許容差	0~ 6 ±0.14	6~ 30 ±0.22	30~ 120 ±0.35	120~ 300 ±0.50	300~ 600 ±0.70	600~1200 ±0.90	1200~2000 ±1.20	2000~4000 ±1.80

符合	訂番	改訂理由	年月日	点検

加工 ▽(～.▽▽.▽▽▽.G▽▽▽) 指示無キ角部ハC0.3トスル

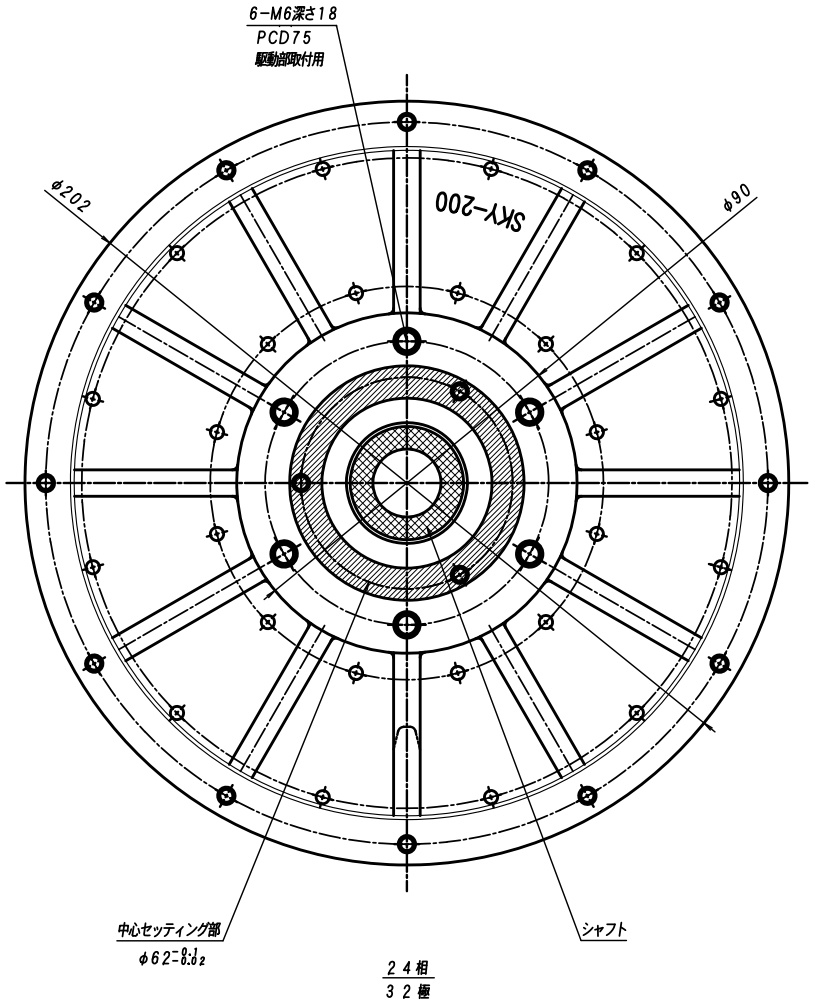

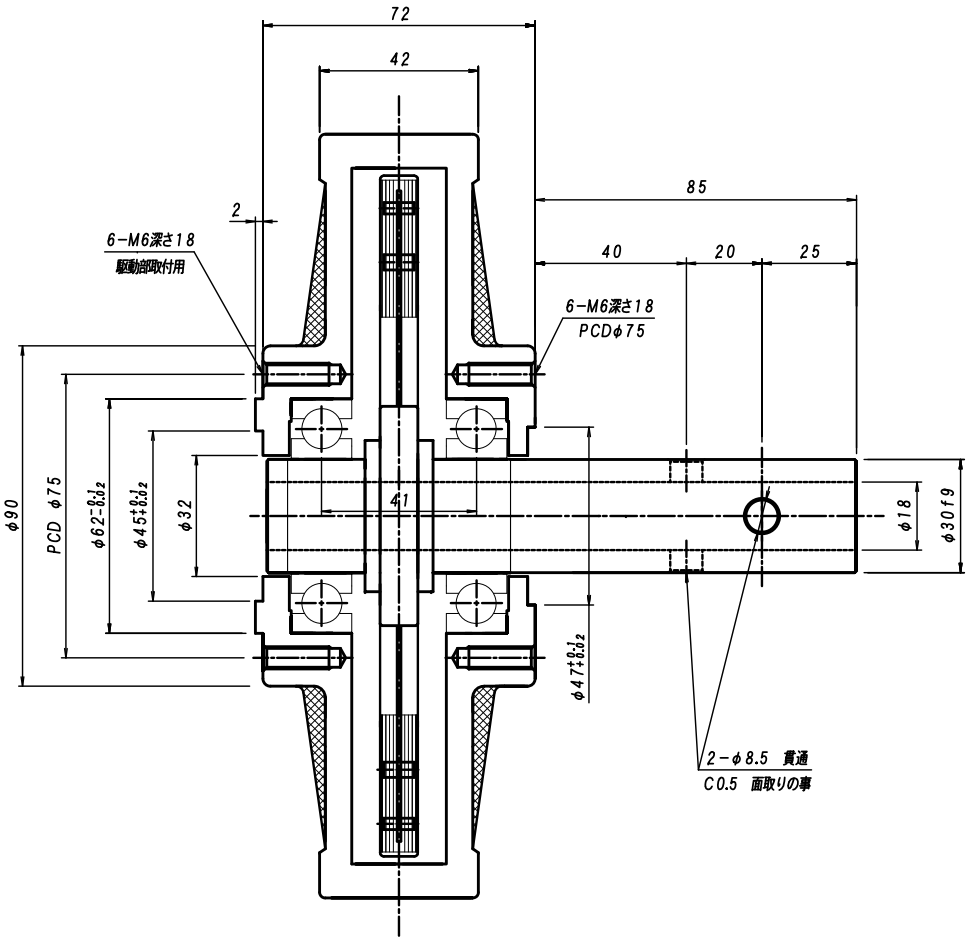

主要仕様

名　称　アウターローターコアレス発電機
型　式　SKY-HR200
形　式　AC 3相 ブラシレス (200W)
極　数　32極 永久磁石
外　形　φ202
重　量　5.5kg
取付シャフト　φ30 (固定穴φ8.5)

＊ 商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。

1	手配数			HR200発電機 04C		200W	
一台分個数	年月日	・ ・	材質・寸法	品名・部品図番		記事	
表面処理			熱処理	HRC 00～00	HR200-24-10-6-30-00-2 04C		
尺度	1/1	設計 廣林 23・04・17	製図 廣林 23・04・17	写図	検図	図名	組図
						図番	SKY 02304017-00-2

㈱スカイ電子　Unit:mm