許容差	0~ 6 ±0.14	6~ 30 ±0.22	30~ 120 ±0.35	120~ 300 ±0.50	300~ 600 ±0.70	600~1200 ±0.90	1200~2000 ±1.20	2000~4000 ±1.80

符合	訂番	改訂理由	年月日	点検

加工 ▽ (～.▽▽.▽▽▽.G▽▽▽)
指示無キ角部ハC0.3トスル

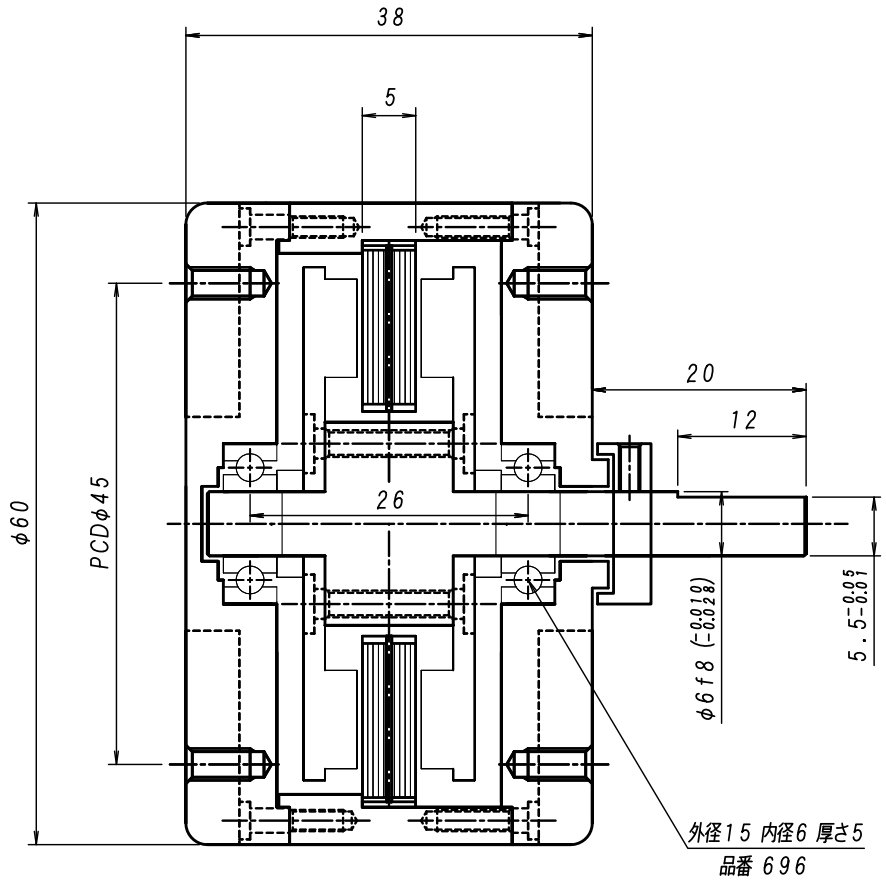

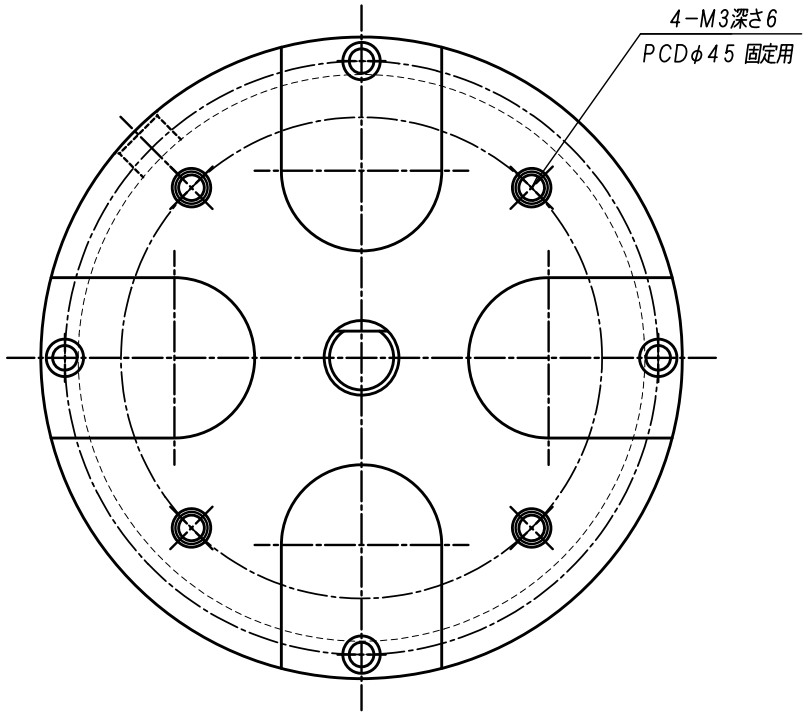

主要仕様

名称	インナーローターコアレス発電機
型式	SKY−MA060
形式	AC 3相 ブラシレス (30W)
極数	16極 永久磁石
外形	φ60
重量	約320g
取付シャフト	φ6

＊ 商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。

	手配数		698	SKY MA060発電機	
一台分個数	年月日	・ ・	材質・寸法	品名・部品図番	記事
表面処理		熱処理	一般 HRC 00～00	SKY-MA060-12-5-3-6-00-5	
尺度	2/1	設計 廣林 30・04・09	製図 廣林 30・04・09	写図	検図
				図名	組立図
				図番	SKY 03004005−00−5

（株）スカイ電子　Unit:mm