



許 容 差	0~	6 ±0.14	6~ 30 ±0.22	30~ 120 ±0.35	120~ 300 ±0.50	300~ 600 ±0.70	600~1200 ±0.90	1200~2000 ±1.20	2000~4000 ±1.80
-------	----	---------	-------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

符 合	訂 番	改 訂 理 由	年 月 日	点 検
△				

加	▽ (~ .▽.▽.▽.▽ ^G)
工	指示無キ角部ハC 0.3 トスル

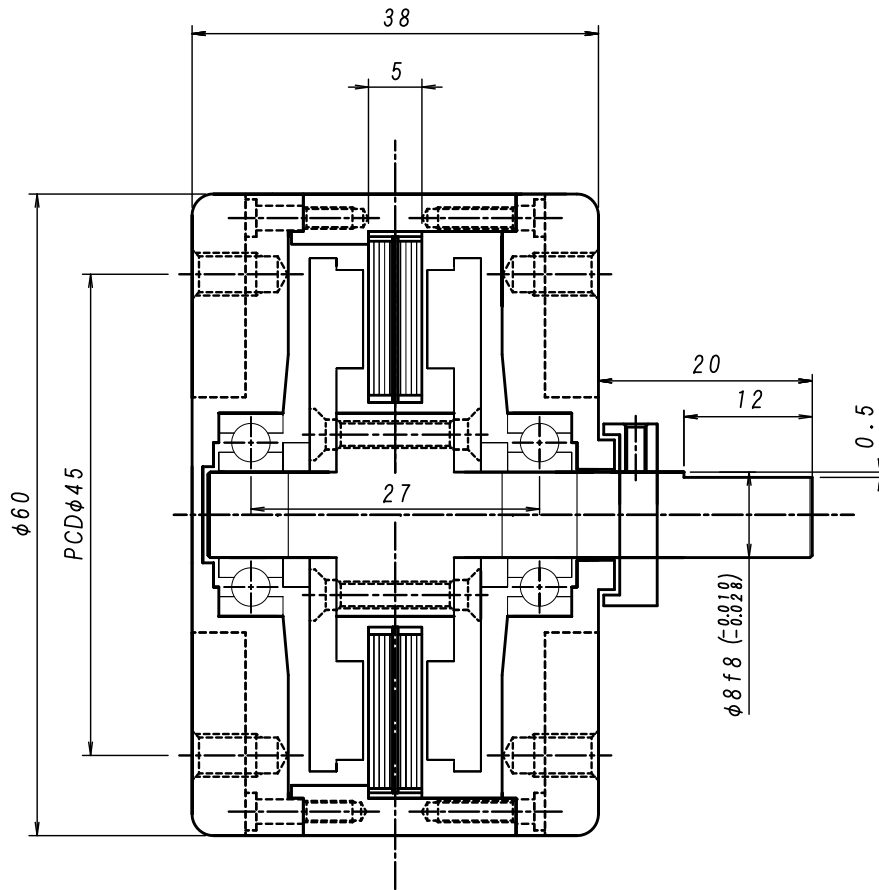

4-M4深さ6
PCDφ45 4等分

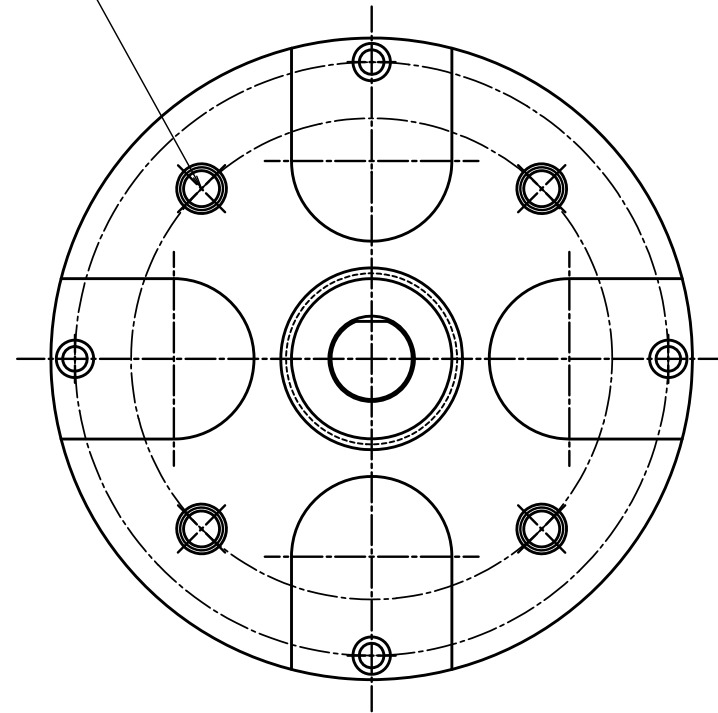

主 要 仕 様

名 称 インナーローターコアレス発電機
型 式 SKY-MA060
形 式 AC 3相 ブラシレス (10W)
極 数 16極 永久磁石
外 形 φ60
重 量 約320g
取付シャフト φ8

* 商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。

	手配数	698	SKY MA060発電機	
一台分個数	年 月 日	・ ・	材質・寸法	品名・部品図番
表面処理		熱処理 一般 HRC 00~00		MA060-12-5-3-8-00-2
尺 度	2 1	設計 廣林 製図 廣林 写真 検図	図 名	組立図
	01・12・25	01・12・25	図 番	SKY 00112025-00-2